


# Sugerencia 6

## ¿Está su asiento de seguridad bien sujeto en el vehículo?




Lea con cuidado el libro de su automóvil con la información sobre el uso correcto de los cinturones en los asientos de seguridad.

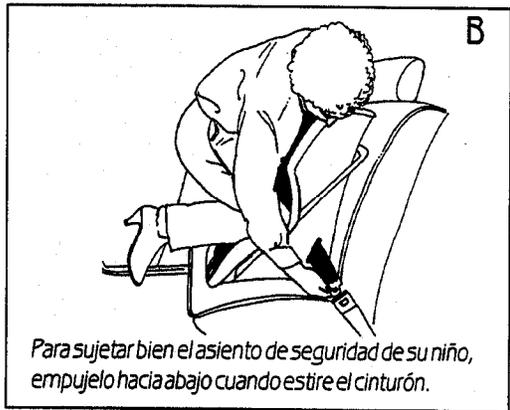

Para sujetar bien el asiento de seguridad de su niño, empujelo hacia abajo cuando estire el cinturón.



Este cinturón está demasiado flojo como para sostener bien el asiento de seguridad. Si se afloja cuando usted jala de él, use otro juego de cinturones.

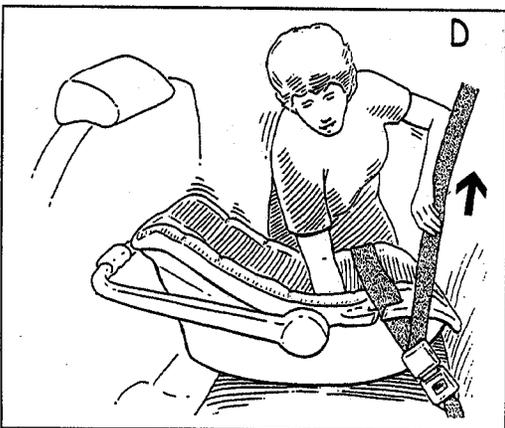

Para que cumpla con su propósito el asiento de seguridad del niño debe estar sostenido firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo. Si la parte de falda del cinturón de seguridad no está tirante o si el asiento de seguridad se desliza sobre el asiento del vehículo, su niño podría quedar sin protección.

Siempre lea las instrucciones que vienen con el asiento de seguridad. También lea la sección sobre los cinturones de seguridad y los asientos de seguridad para niños en el manual de su vehículo para el propietario (A). Si usted no puede sujetar firmemente su asiento llame al número de servicios al cliente para su automóvil y solicite ayuda, o llame al número permanente de seguridad automotriz en 1-800-424-9393.

**ADVERTENCIA.** Los niños de menos de 12 años de edad deben viajar en el asiento de atrás. **Jamás** ponga un infante (de menos de un año de edad) orientado hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo que tenga bolsa de aire para el asiento del pasajero. **Los infantes** siempre deben viajar en el asiento de atrás mirando hacia **la parte de atrás** del automóvil.

### ¿Cuán firmemente debería sujetarse un asiento de seguridad?

**La parte de falda del cinturón debe sostener firmemente al asiento de seguridad en su sitio.** Para ponerla más tirante, empuje el asiento de seguridad hacia abajo contra el almohadón del asiento mientras ajusta el cinturón alrededor del asiento de seguridad. Empuje hacia abajo con todo su peso para lograr que el cinturón quede verdaderamente estirado (B) (D).

Para verificar que esté bien sujeto, jale el asiento de seguridad hacia adelante y empujelo de lado a lado. Si el cinturón se afloja (C), o si la base del asiento de seguridad se desliza hacia adelante o a los lados más de una pulgada, su niño podría quedar sin protección.

**Si el asiento de seguridad se mueve,** primero trate de colocarlo en otro sitio en su vehículo con un tipo diferente de cinturón. El cinturón de cintura en el medio del asiento de atrás quizá funcione mejor para mantener en su sitio al asiento de seguridad.

### ¿Qué tipo de cinturones hay en su vehículo?

Están los **cinturones de falda** que sostienen las caderas, y los **cinturones de falda y hombro** que sostienen las caderas y un hombro. Hay varios tipos de mecanismos **retractores** que eliminan el aflojamiento y **presillas de traba** que se sujetan en la hebilla. Lea en las páginas siguientes las formas en que funcionan los cinturones, los retractores y las presillas de sujeción en los vehículos.

Muchos vehículos tienen cinturones que se mantienen flojos mientras uno conduce y se traban y tensan en un choque. Esta página le mostrará la forma en que se puede ajustar este tipo de cinturón.

Los manuales más recientes para los propietarios de automóviles le indican la manera de usar los cinturones para los asientos de seguridad de los niños. A partir de los modelos del año 1996, los vehículos **DEBEN** tener cinturones de seguridad diseñados para que se mantengan ajustados alrededor de los asientos de seguridad.